


## KURVRADIE

<b>R1 Inre radie</b>	<b>35 m</b>
<b>R2 Inre radie för hinderfritt område</b>	<b>50 m</b>
<b>R3 Yttre radie för hinderfritt område</b>	<b>Avgörs av den utskjutande delen av rotorbladet</b>

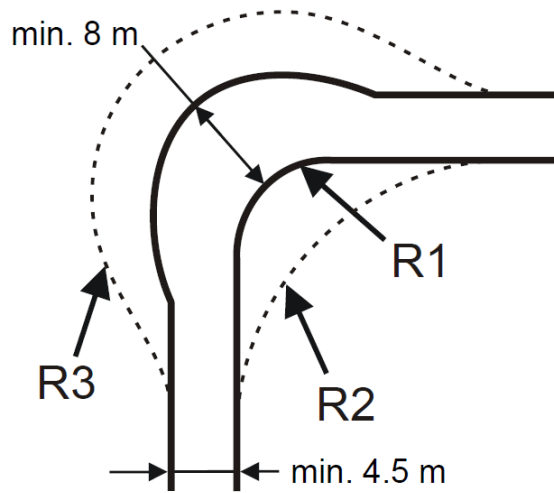

## TVÄRSEKTION VÄG

Geomembran  
för separation

- 3 Översta lagret med kompakt ballast, 15-20 cm
- 2 Kompakt grusbädd, 15-30 cm
- 1 Kompakt botten, 30-10 cm

30 -100 cm

30 -55 cm

Subsoil

min. 4.5 m

