



HÄRNÖSANDS KOMMUN

Vägarbetsutmärkning

Allmänt

Ett vägarbete innebär nästan alltid att trafikanterna utsätts för viss störning. Beroende på vägarbetets omfattning kan störningen variera från att vara så liten att trafikanterna inte behöver vidta några speciella åtgärder, till så omfattande att trafikanterna behöver ledas förbi arbetsplatsen med hjälp av signaler eller andra särskilda arrangemang. För den som arbetar på vägen utgör trafiken en riskfaktor. Genom att minimera denna riskfaktor erhålls en säkrare arbetsmiljö liksom ökad trafiksäkerhet vid vägarbetet. Förutom trafiksäkerhetsriskerna finns även andra risker vid en vägarbetsplats såsom exempelvis buller, avgaser och damm. Säkerhet för den som arbetar på vägen uppnås endast om trafikanterna rättar sitt uppträdande efter särskilt givna anvisningar och efter de grundregler som ges i vägtrafikkungörelsen. För att en sådan anpassning skall erhållas är det viktigt att vägmärken och anvisningar är korrekta och motiverade. Det är också angeläget att de anordningar som används till varning och skydd är i sådant skick och så placerade att de ger en riktig och entydig information.

En grundregel vid all vägarbetsutmärkning måste vara att använda så få vägmärken som möjligt men så många som nödvändigt.

Allmänna råd.

- Så snart ett arbete kan innebära fara för personal eller trafikanter måste tydlig utmärkning göras.
- Ansvarig arbetsledare och skyltansvarig ska ha tillräckliga kunskaper om vägarbetsutmärkning för den typ av arbete som ska utföras. (Kursintyg från "Arbete på väg" krävs).
- Utmärkningen ska planeras innan man kommer till arbetsplatsen så att tillräcklig och riktig materiel för utmärkningen finns med.
- Kontakta polisen om hjälp behövs med trafikövervakningen.
- Utmärkningen ska göras så att den ger bästa möjliga arbetsskydd och största möjliga trafiksäkerhet.



HÄRNÖSANDS KOMMUN

- Utmärkningar skall förankras så att de inte faller omkull av blåst eller fartvind. Minimum 8 kg för kon som uppbär märke, minimum 4 kg för enbart kon.
- Utmärkningar ska tydligt och i god tid kunna uppfattas av trafikanterna.
- Ej aktuella utmärkningar tas bort eller täcks över. Trafikanternas respekt för utmärkningarna är beroende av att dessa ger riktig information.
- Materialen skall hållas ren hela tiden arbetet pågår.
- Anvisningar kan aldrig ge fullständiga riktlinjer för alla situationer som kan uppstå vid ett vägarbete. Tänk alltid noga igenom två frågor vad gäller utmärkningen:

ger den arbetarna tillräckligt skydd?

får trafikanterna tillräcklig upplysning i tillräckligt god tid för att inga olyckor ska inträffa?

Sitt i bilen och kör sträckan då ser man bäst om utmärkningen är godtagbar.

Trafikanordningsplan (TA).

- Trafikanordningsplan skall upprättas för alla typer av arbeten på väg eller gata. Planen minskar risken för missförstånd i kommunikationsvägarna samt risken att felaktigt material kommer ut till arbetsplatsen.
- TA skall vara godkänd och signerad av Härnösands kommun.
- Kontrollen utförs av Härnösands kommun som har rättighet och skyldighet att dokumentera och kräva att observerade brister åtgärdas.



PERSONLIG UTRUSTNING

I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete på vägar och gator sägs att alla, oavsett skäl och arbetsuppgifter, som befinner sig på väg med allmän trafik, skall bära varselkläder med reflexer i standarden klass III. Exempel på varselkläder är reflexväst, overall, jacka, byxa eller regnställ med reflekterande fält.




Det viktiga är inte att klara föreskriftens krav, utan att uppnå den avsedda funktionen - att göra sig väl synlig för trafikanterna.

SKYDDSFORDON

Ett skyddsfordon skall ha till uppgift att skydda den personal som arbetar på vägen. För att ge ett gott skydd vid en eventuell påkörning bör fordonet vara tungt, bruttovikt minst 3,5 ton. Eftersom fordonet ställs upp som en avstängning ska det vara utrustat med markerings-skärmar och riktade lyktor bakåt.

VARNINGSFORDON

Varningsfordonet har till uppgift att varna för att vägarbete kan förekomma på vägen. Varningsfordon kan användas både före och efter där arbetet förekommer. Även detta fordon kommer normalt att samtidigt utgöra en form av avstängning, varför även det skall vara utrustat med markerings-skärmar och riktade lyktor.

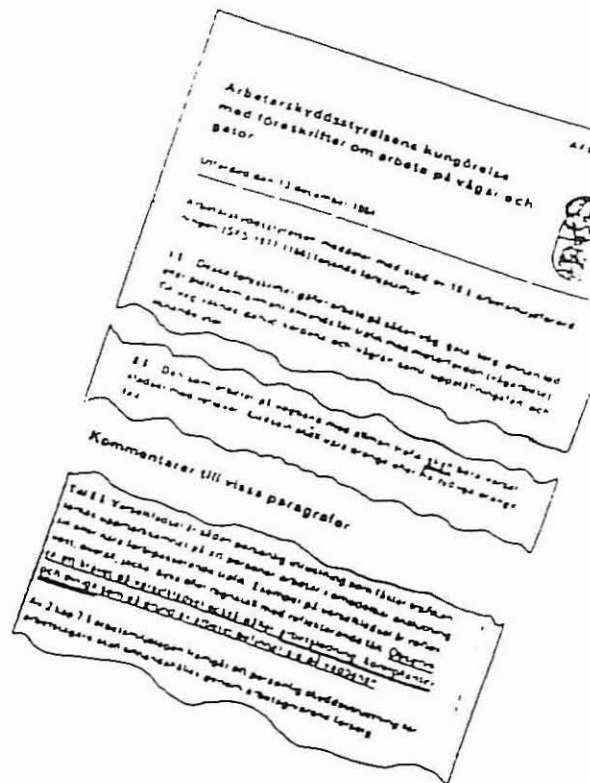



HÄRNÖSANDS KOMMUN

PRIVATFORDON

Är privata eller inhyrda fordon som används i tjänsten vid mättningsarbeten eller dylikt. Kan vara såväl personbil som minibuss.

Privatfordon skall vara utrustad med

- * magnetskyltar med utförarens logotype
- * varningslykta
- * varselkläder
- * vägmärke Vagarbete, typ tält.



VARNINGSLYKTA

När ett fordon genom sin plats på vägen eller genom dess förande utgör hinder eller fara för övrig trafik, skall varningslykta användas.

OBS! varningslykta skall vara typgodkänd och vara synlig från alla håll.

VARNINGSBLINKERS

Varningsblinkers, är bilens ordinarie fyrpunktsvarning. Denna blinkers får inte användas annat än i akuta lägen.

Varningsblinkers får inte användas under färd.